


# CTAR 7642 IN

Glaskeramik-Kochfeld

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

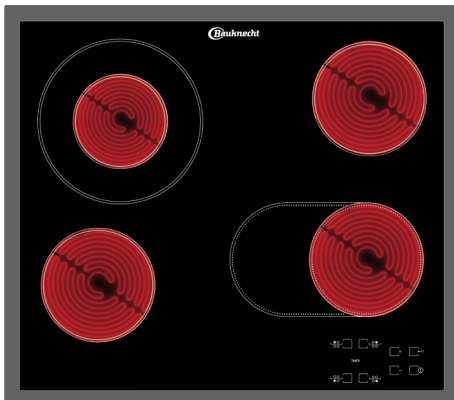

## TOP 4

- Zones couplables
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 – 99min)
- Voyant de chaleur résiduelle
- 4 zones de cuisson, dont 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson

CADRE EN INOX

CTAR 7642 IN  
EAN 40 11577 85246 2

## DESIGN

- Type : Vitrocéramique
- Cadres plats

## ZONES DE CUISSON

- 4 zones rapides HiLight
- Commandes frontales
- 4 zones de cuisson, dont 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- **Arrière gauche:** 12/21 cm Ø, 750/2100 watt
- **Arrière droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

## CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sensibles
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique de sécurité dépendant de la puissance
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 400V 3N, 3x16A V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance de raccordement : 6,3 kW
- Puissance de raccordement : 6300 W
- Hauteur d'encastrement : 46 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 490 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP): 140 x 670 x 600 mm
- Poids de l'appareil 9 kg
- Poids de l'appareil emballé : 10 kg

