


CTAR 6360 IN/1

Glaskeramik-Kochfeld

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

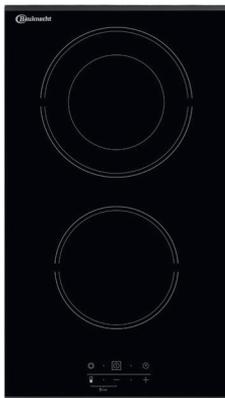

TOP 4

- Zones couplables
- Finition : avec cadre en inox
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 – 99min)
- Voyant de chaleur résiduelle

BRUSHED ALUMINIUM

CTAR 6360 IN/1
EAN 40 11577 85708 5

DESIGN

- Type : Vitrocéramique
- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 2 zones rapides HiLight
- Commandes frontales
- 2 zones de cuisson, dont 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Arrière:** 18 cm Ø, 1700 watt
- Zones couplables
- 9 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sensibles
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance de raccordement : 2,9 kW
- Puissance de raccordement : 2900 W
- Câble de raccordement 100 cm
- Hauteur d'encastrement : 39 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 270 x 490 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP): 130 x 590 x 560 mm
- Poids de l'appareil 5,6 kg
- Poids de l'appareil emballé : 6 kg

ACCESSOIRES

- AMC 038, barre de liaison pour le raccordement au CTAI 6360 IN et CTAR 6360 IN/1

