


# BCIO 3033 PLE S CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

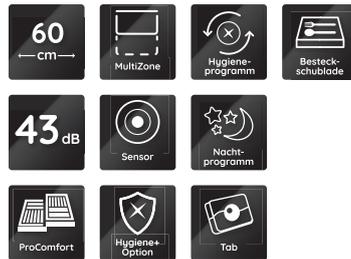

## TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Flexibel teilbare ProComfort-Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

EDELSTAHL

BCIO 3033 PLE S CH  
EAN 40 11577 85923 2

## BAUART

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülerauffüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen, Mix-Programm, Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

## BETRIEBSARTEN

- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

## GESCHIRRKÖRBE


- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

## VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungskategorie 1,13, Trocknungsleistungskategorie 1,07<sup>1</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## TECHNISCHE DATEN

- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

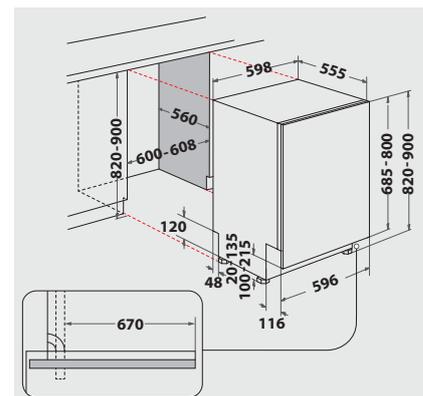

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G