

TRCEF 117X2 N

Crease Care Wärmepumpentrockner (7 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **Crease Care** - du linge frais et infroissable, même après des heures de lavage
- **Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée**
- Sécurité enfant
- Classe énergétique **A++**, classe de taux de condensation B¹

BLANC

TRCEF 117X2 N
EAN 40 11577 86334 5

CONFORT

- Crease Care
- Commande électronique
- Butoir de porteRight réversible, interchangeable
- Sécurité enfants
- Conteneur d'eau au dessus
- Capacité conteneur d'eau 5 litres
- Porte réversible
- Réservoir Dessus
- Voyant de nettoyage du filtre échangeur de chaleur
- 120 l Volume du tambour: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériel:HybridStainlessSteel

PROGRAMMES

- 15 programmes de séchage à commande électronique pour coton ECO, résistant, linge de maison, Quotidien, Jeans, Chemises, Soie, Laine, Anti-Allergie, lit & bain, Baby, peluches, repassage facile, édredon, rafraîchissant
- Programme doudou - pour qu'il ait toujours le même aspect après le séchage
- Programme Pre Iron
- Programme Anti-Allergie – réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement uniforme et doux des jeans et des tissus de coton plus épais
- Programme Mix
- Programme Soie
- Programme Cotton Eco

OPTIONS

- Options: Démarrage/pause, éco, signal sonore à la fin du programme
- Réglage électronique fin du degré de séchage

- Signal sonore de fin de cycle

DISPLAY

- Départ différé 1-24h
- Indication du temps restant
- **Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée**
- Séquence du programme
- Affichage séparé du déroulement du programme
- conteneur


CONSOMMATION

- Capacité tambour 7 kg
- Classe énergétique **A++**, classe de taux de condensation B¹
- Consommation d'énergie annuelle : 211 kWh
- Consommation d'énergie par cycle : 1.61 kWh
- Niveau sonore 65 dBA
- Taux de condensation pondéré 81 %
- Taux de condensation moyen pour un remplissage complet: 81 %
- Taux de condensation moyen pour une demi-charge: 81 %
- Durée pondérée du programme: 150 min.
- Durée du programme standard coton : 180 Min.
- Durée du programme pour une demi-charge: 126 min.
- Capacité tambour 7 kg
- Consommation d'énergie annuelle 211 kWh

DIMENSIONS ET RACCORDEMENT

- Angle d'ouverture porte 130°
- Fusible : 10 A
- Alimentation électrique : 220-240 V
- Puissance de raccordement : 850 W
- Fréquence 50 Hz
- Câble de raccordement : 150 cm

- Hauteur sans table de travail :84.9 cm
- Fusible 10 Ampère
- Moyen de raccordement pour un tuyau d'évacuation d'air No
- Poids de l'appareil : 44 kg
- Poids de l'appareil emballé : 46.5 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,9x59,5x65,5 cm
- Dimensions (HxLxP): 84,9x59,5x65,5 cm

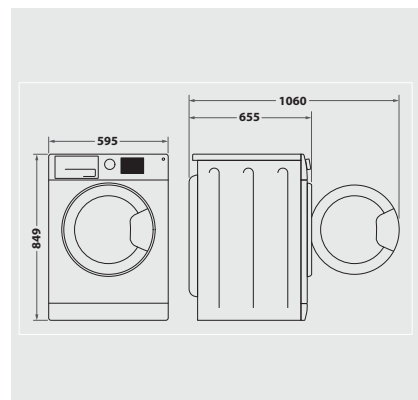

¹ Classe énergétique d'A+++ à D