


# BS 2677F CPAL

Induktions-Kochfeld (77 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

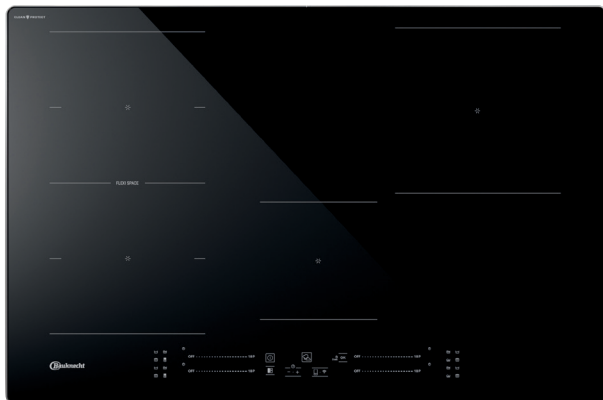

## TOP 4

- CleanProtect – permettant d'éliminer les taches les plus tenaces avec de l'eau uniquement
- ActiveHeat – cuisson professionnelle avec zones de température prédéfinies
- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- Direct Access – Touch Control avec fonction Slider pour chaque zone de cuisson

NOIR

BS 2677F CPAL

EAN 40 11577 86428 1

## DESIGN

- Type : Induction
- Cadre en aluminium brossé

## ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- **FlexiSpace** – zone de cuisson flexible
- Commandes frontales
- **Avant gauche:** 19/20 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2000 watt
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1600 watt
- **Arrière gauche:** 19/20 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2000 watt
- **Arrière droite:** 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 3000 watt
- Zones couplables

## CARACTÉRISTIQUES

- CleanProtect – permettant d'éliminer les taches les plus tenaces avec de l'eau uniquement
- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- **ActiveHeat** – cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de température prédéfinies
- Commandes sensibles
- Direct Access – Touch Control avec fonction Slider pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Maintien au chaud
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Détection automatique de récipient
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

## DONNÉES TECHNIQUES

- Connexion flexible : aussi pour 220-240 V, 31.3 A
- Alimentation électrique : 220-240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance de raccordement : 7,2 kW
- Câble de raccordement 120 cm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 752 x 480 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 778 x 518 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP): 120 x 850 x 600 mm
- Poids de l'appareil 11 kg
- Poids de l'appareil emballé : 12 kg

