


# T M11 8X3SK CH R

Wärmepumpentrockner (8 kg)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

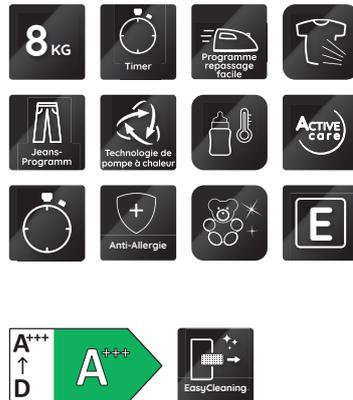

## TOP 4

- Active Care – préserve les textiles et protège les couleurs grâce à des mouvements spéciaux du tambour
- **EasyCleaning condensor** : pour un nettoyage facile et rapide
- Mouvement alternant du tambour
- Sécurité enfant

BLANC

T M11 8X3SK CH R  
EAN 40 11577 86678 0

## CONFORT

- **Technologie Active Care** – pour ne pas déformer vos vêtements préférés
- Commande électronique
- **EasyCleaning condensor** : pour un nettoyage facile et rapide
- Tambour réversible pour un séchage optimal et une meilleure protection contre les plis
- Butoir de porteRight réversible
- Sécurité enfants
- Conteneur d'eau au dessus
- Capacité conteneur d'eau 5 litres
- Réservoir Dessus
- 120 l Volume du tambour: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériel:inox

## PROGRAMMES

- 15 programmes de séchage à commande électronique pour coton ECO, coton, résistant, linge de maison, Jeans, Chemises, Soie, Laine, Anti-Allergie, lit & bain, Baby, peluches, édreton, rafraîchissant
- Programme doudou - pour qu'il ait toujours le même aspect après le séchage
- Programme Anti-Allergie – réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement uniforme et doux des jeans et des tissus de coton plus épais
- Programme Mix
- Programme Soie
- Programme Cotton Eco

## OPTIONS

- Options: Démarrage/pause, option Rapide, éco, signal sonore à la fin du programme

- Active Care – préserve les textiles et protège les couleurs grâce à des mouvements spéciaux du tambour
- Réglage électronique fin du degré de séchage
- Signal sonore de fin de cycle
- Option Rapide

## DISPLAY

- Départ différé 24h
- Séquence du programme
- Affichage séparé du déroulement du programme
- conteneur


## CONSOMMATION

- Capacité tambour 8 kg
- Classe énergétique **A+++**, classe de taux de condensation A<sup>1</sup>
- Consommation d'énergie annuelle : 175 kWh
- Consommation d'énergie par cycle : 1.42 kWh
- Niveau sonore 64 dBA
- Taux de condensation pondéré 91 %
- Taux de condensation moyen pour un remplissage complet: 91 %
- Taux de condensation moyen pour une demi-charge: 91 %
- Durée pondérée du programme: 126 min.
- Durée du programme standard coton : 165 Min.
- Durée du programme pour une demi-charge: 96 min.
- Capacité tambour 8 kg
- Consommation d'énergie annuelle 234 kWh

## DIMENSIONS ET RACCORDEMENT

- Angle d'ouverture porte 130°
- Fusible : 10 A
- Alimentation électrique : 220-240 V

- Puissance de raccordement : 700 W
- Fréquence 50 Hz
- Câble de raccordement : 150 cm
- Hauteur sans table de travail : 849 cm
- Fusible 10 Ampère
- Moyen de raccordement pour un tuyau d'évacuation d'air No
- Poids de l'appareil : 44 kg
- Poids de l'appareil emballé : 46.5 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,9x59,5x65,5 cm
- Dimensions (HxLxP): 84,9x59,5x65,5 cm

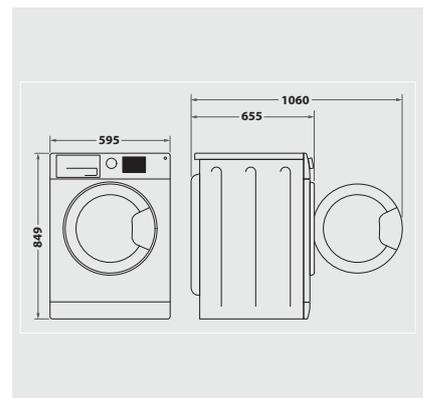

<sup>1</sup> Classe énergétique d'A+++ à D