

BK6IC11BS7LSA0CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (45 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **PowerClean Pro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- **ActiveDry** – système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Programmes automatiques **Dynamic Intelligence** - économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.
- **Tiroir à couverts 3ème niveau**

BK6IC11BS7LSA0CH
EAN 40 11577 86765 7

TYPE D'APPAREIL

- Ne peut pas être monté en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

- **ActiveDry** – système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- **PowerClean Pro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Affichage clair avec un départ différé entre 1 et 12 heures
- Affichage optique du fonctionnement grâce à un point lumineux au fond
- Un signal sonore indique la fin du programme
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Cuve en inox
- **Porte avec charnières coulissantes pour une installation flexible**
- Protection d'eau

PROGRAMMES

- **8 Programme Standard et 1 programme Sensor**
- 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Programme Sensor Automatique, Intensif 65°C, Nuit 50°C, Programme Hygiene+, Demi-charge, Lavage et séchage en 85 minutes
- Programmes automatiques **Dynamic Intelligence** - économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.
- **Rapid 45°** - la propreté en un tournemain

OPTIONS

- Option All-in-1

PANIER


- **Tiroir à couverts 3ème niveau**
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur à 4 picots rabattables

CONSUMMATION

- Classe énergétique C, Classe d'efficacité de lavage 1.121, Classe d'efficacité de séchage 1.061¹
- 11 Couverts
- Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 63 kWh
- 8,7 Litres d'eau, 0,632 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:35 h
- Niveau sonore de seulement 41 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien B

DONNÉES TECHNIQUES

- 220-240 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820 x 450 x 560 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820 x 448 x 555 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP): 890 x 500 x 675 mm

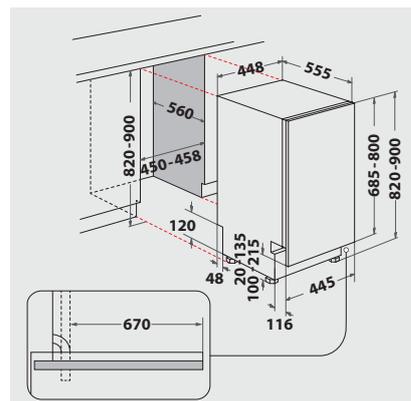

¹ Classe énergétique d'A à G